

Fonte e Conversor de Comunicação – FCCM (Linha MCDPR)

PRODUTO: FCCM-E-MCDPR-C□□

FOLHA TÉCNICA 1/2

SAC 55 11 3019-1616

Vide Manual de Instalação para maiores detalhes


● DESCRIÇÃO

A fonte e conversor de comunicação **FCCM-E**, integrante do sistema de supervisão e coleta de dados de produção **MCDPR**, fornece a alimentação em 120 Vca para a rede dos **SLPR-E's**. Também faz a interface de comunicação do microcomputador com os **SLPR-E's** no chão de fábrica, convertendo a saída USB (2.0) do microcomputador para RS-485 na rede dos **SLPR-E's**.

● DADOS TÉCNICOS

- Tensão de alimentação: 115/220 Vca \pm 10%
- Freqüência de alimentação: 50/60 Hz \pm 3%
- Alimentação para os **SLPR-E's**: 120 Vca \pm 10%, isolada.
- Entrada para USB do microcomputador
- Saída RS-485 para comunicação com os **SLPR-E's**
- Quatro tipos de **FCCM-E**: até 16 **SLPR-E's**; até 32 **SLPR-E's**; até 64 **SLPR-E's** e até 128 **SLPR-E's**
- Distância máxima para comunicação entre o **FCCM-E** e o **SLPR-E**: 1.250 m
- Acompanha cabo com plug de 3 pinos para a alimentação, e cabo de comunicação USB, para comunicação com o microcomputador
- Borneiras de interligação, prensa-cabos e proteção contra sobrecarga, para os diversos circuitos.
- Temperatura de trabalho: de 0 a 60°C.
- Grau de proteção: IP55
- Os cabos de alimentação e comunicação devem ser dimensionados para que não haja sobrecargas ou interferências no sistema.

● Desenho Dimensional (mm) do FCCM-E-MCDPR-C10, para até 16/32 SLPR-E's

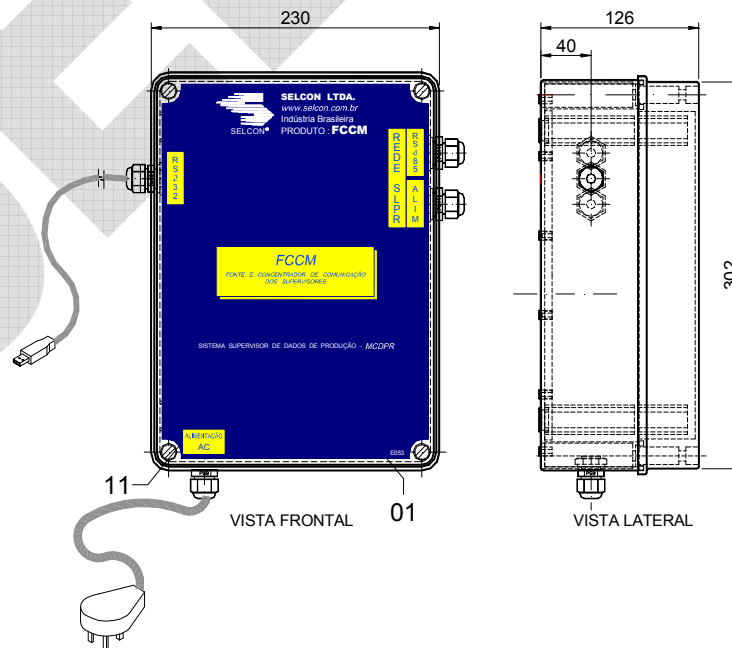

SELCON SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONTROLE LTDA.
CNPJ 56.935.877/0001-29
R. Américo Samarone, 502 • CEP 04284-000 • Moinho
Velho • São Paulo • SP • Tel/Fax: (55 11) 3019-1616
<http://www.selcon.com.br>

Representante ou Distribuidor:

1/2

Fonte e Conversor de Comunicação – FCCM (Linha MCDPR)


PRODUTO: FCCM-E-MCDPR-C□□

FOLHA TÉCNICA 2/2

SAC 55 11 3019-1616

Vide Manual de Instalação para maiores detalhes

● CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA MCDPR

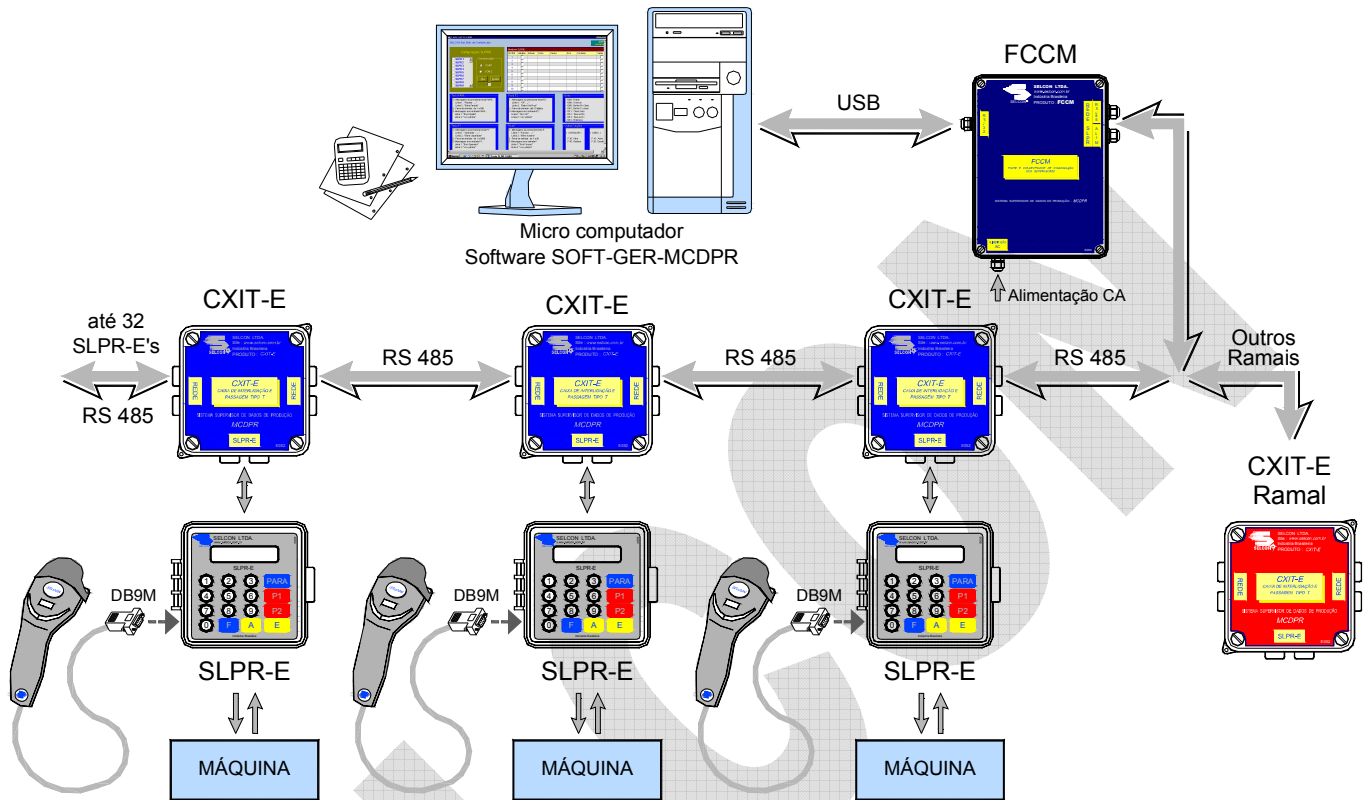

● CÓDIGO PARA PEDIDO - FCCM-E-MCDPR-C□□

FCCM-E-MCDPR	-	C - configurações	
		Número de SLPR-E(s)	Tipo de Montagem
		d1 = 0 => para até 16 SLPR's	d2 = 0 => padrão, conforme desenho acima.
		d1 = 1 => para até 32 SLPR's	
		d1 = 2 => para até 64 SLPR'S	d2 => de 1 a 9 – fornecido pela Selcon conforme escolha de d1
		d1 = 3 => para até 128 SLPR'S	

● OUTROS PRODUTOS E ACESSÓRIOS:

- ⇒ Supervisor de Dados de Produção – SLPR-E-MCDPR
- ⇒ Caixa de interligação – CXIT-E-MCDPR
- ⇒ Fonte e conversor de comunicação – FCCM-E-MCDPR
- ⇒ Software gerenciador dos equipamentos SLPR's – SOFT-GER-MCDPR
- ⇒ Software aplicativo personalizado para o cliente – SOFT-APL-MCDPR (sob consulta)
- ⇒ Leitor de código de barras – ACS-LCB-MCDPR
- ⇒ Serviços de instalação, supervisão de partida e outros
- ⇒ **LINHA DE SEGURANÇA DE CHAMA**



SELCON SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONTROLE LTDA.
CNPJ 56.935.877/0001-29
R. Américo Samarone, 502 • CEP 04284-000 • Moinho Velho • São Paulo • SP • Tel/Fax: (55 11) 3019-1616
<http://www.selcon.com.br>

Representante ou Distribuidor:

2/2