CONECTOR DE CABLE DE ALTA TENSIÓN PARA ELECTRODO CON PROTECCIÓN AL TOQUE

PRODUCTO: ACS-CP-O□ **HOJA TÉCNICA 1/2**

☎ SAC 55 11 3019-1616

• *APLICACIÓN*

El conector de ACS-CP permite la conexión eléctrica entre el cable de alta tensión y el electrodo ignitor o sensor de llama por la conductividad, y también provee protección ambiente adecuada cuanto al tacto.
Disponible en caucho nitrilo (hasta 100 º C) o de silicona (hasta 200 º C).
Se utiliza en la línea de productos SEL-SEL-HT y HT-E.

• *DATOS TÉCNICOS*

- Grado de protección: IP 50
- Temperatura ambiente de operación$_{máx}$: 100 ºC y 200 ºC
- Resistencia de aislamiento: 50 x 10^3 MΩ (5kV, 25ºC, 70% UR)
- Forma de montar el conector en el terminal del electrodo: presión
- Forma de fijar del cable: rosca en el terminal del conector (es recomendado lubricar el cable con vaselina o equivalente para facilitar la penetración).
- Peso: 20 gramos
- Garantía: 06 meses **(vea condiciones de garantía)**

• *Dimensiones (mm)*

ACS-CP-O1

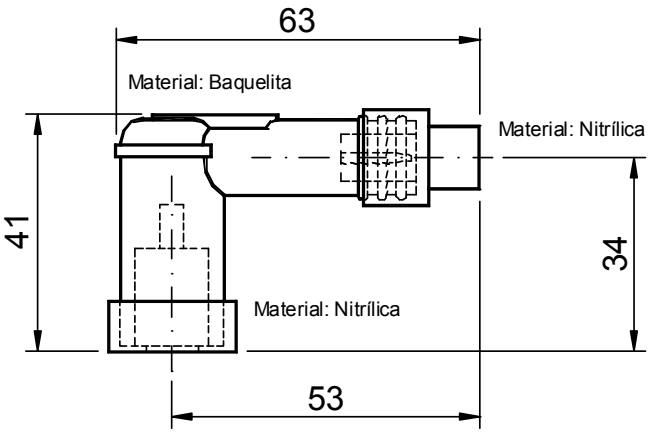

ACS-CP-O2

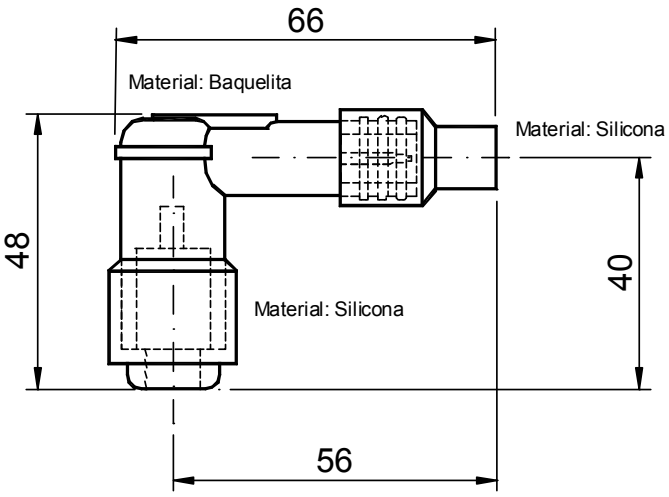

SELCON
Automação Industrial

SELCON SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONTROLE LTDA.
CNPJ 56.935.877/0001-29
Calle Américo Samarone, 502 • CEP 04284-000 • Moinho Velho • São Paulo • SP • Brasil • Tel/Fax: (55 11) 3019-1616
http://www.selcon.com.br

Representante o Distribuidor:

Selcon Ltda., se reserva el derecho de alterar esta hoja técnica cuando lo considere necesario – **Abril/10**

CONECTOR DE CABLE DE ALTA TENSIÓN PARA ELECTRODO CON PROTECCIÓN AL TOQUE

PRODUCTO: ACS-CP-O□ **HOJA TÉCNICA 1/2**

☎ SAC 55 11 3019-1616

• ***CÓDIGOS PARA PEDIDOS***:

ACS-CP	-	**O - Material de la goma de las juntas**
		□ (d1) d1 = **1** => Nitrílica (hasta 100º C) **o** d1 = **2** => Silicona (hasta 200º C)

Obs.: El sensor y otros accesorios deben ser especificados separadamente, conforme sus tablas de códigos correspondientes.

• ***CUIDADOS:***

⇒ **Utilize los programadores y/o reles detectores exclusivamente con sensores de llama fabricados por Selcon.**

• ***OUTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS:***

⇒ Reles de llama: CHM–SE, CHM–P, CHM–M, CHM–M–IIIMe (con base) y CHM–F
⇒ Rele para testar estanquidad de las válvulas de bloqueo - CHM –T
⇒ Programadores de ignición y supervisión de llama - PRG-SE, PRG-E, PRG-Ie, PRG-Ie -IIIMe (con base), PRG-I, PRG-M y PRG–M-IIIMe (con base)
⇒ Sensores ópticos de llama - SEL- SV
⇒ Sensores de llama por ionización y electrodos ignitores - SEL-HT (standard) y SEL-HT-E (sensores y electrodos montados conforme dibujo o muestra de cliente-especial).
⇒ Transmisor de señal de llama – ACS –TX (hasta 500 metros entre sensor y el relé o programador)
⇒ Conversor de señal de llama para 4 -20 mA – ACS – CV
⇒ Transformadores de ignición - ACS -TE (para alimentación en VAC o VCC)
⇒ Painel de ignición temporizada: ACS – IT
⇒ Ignitor portátil - ACS-IP (opera con batería alcalina común tipo AA).
⇒ Painel de ignición (opera con batería alcalina común tipo AA): ACS–PN–E.
⇒ Painel de ignición y supervisión de llama: PRG-Ie/O3.
⇒ Cables diversos - ACS - CB (ignición / monitoreo / comunicación / control).
⇒ Conector y protector al toque para cable de ignición - ACS – CP.
⇒ Panel de ignición temporizada - ACS – IT.
⇒ Panel de ignición y supervisión de llama - ACS – PI.
⇒ Rótula articulada - ACS – CN.
⇒ Panel de ignición y supervisión de llama - ACS – PN (a pedido).
⇒ Servicios de reforma de quemadores pilotos (a pedido)
⇒ **LÍNEA DE SUPERVISORES DE LOS DATOS DE PRODUCCIÓN**

SELCON
Automação Industrial

SELCON SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONTROLE LTDA.
CNPJ 56.935.877/0001-29
Calle Américo Samarone, 502 • CEP 04284-000 • Moinho Velho • São Paulo • SP • Brasil • Tel/Fax: (55 11) 3019-1616
http://www.selcon.com.br

Representante o Distribuidor:

Selcon Ltda., se reserva el derecho de alterar esta hoja técnica cuando lo considere necesario – **Abril/10**